



充電式ポータブルバンドソー PB001G

40Vmax 丸パイプ120mm 角パイプ127×120mm

40Vmaxでハイパワー & 高速切断、
切断スピード約2.3倍(当社18V機比)



[価格・仕様など](#)
[特長](#)
[紹介動画](#)
[主要機能](#)
[その他](#)

価格・仕様など

モデルNo		標準小売価格 (税別)	仕様など	バッテリー	充電器	ケース
PB001G	RDX	¥134,900	ポータブルバンドソー 用ブレード(レイカーセ ット/すくい刃形状)付	<u>バッテリー</u> <u>BL4025</u> (2.5Ah)×2本	DC40RA 約19分(実用充電)約 28分(フル充電)	プラスチックケース
	Z	¥75,500		バッテリー別売	充電器別売	ケース別売

特長

当社は、当社ウェブサイトの利用状況を把握し改善に役立てるために、クッキーを使用しています。「クッキー設定」ボタンをクリックすると、クッキーごとに設定をカスタマイズいただくことが可能です。なお、各クッキーの設定はクッキーポリシー内からいつでも変更いただくことができます。
[クッキーポリシー](#)

[クッキー設定](#)
[すべてのクッキーを拒否する](#)
[すべてのクッキーを受け入れる](#)



ノード最大回転速3.2(11/3)で切断スピードは約2.3倍

※当社18V機比

炭素鋼鋼管 100A(外径Φ114.3mm,t=6.0mm)切断時



太径の鉄鋼管等の切断に

最大切断能力

角パイプ：127mm×120mm


丸パイプ：Φ120mm



ハイパワーブラシレスモータ搭載

高出力・高耐久・メンテナンスフリー

「定回転制御」で 安定した回転数

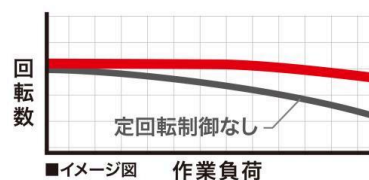

定回転制御で高効率作業を実現

高負荷作業時にも安定した高速切断が可能。



コンパクトハンドソー（片取刃型）

部品番号：194025-5

スタンド取付時の最大切断能力(直角)

角パイプ：100mm×100mm

丸パイプ：Φ115mm




フロントスイッチ

スタンド取付時にON/OFFが手元で行える専用スイッチ。



コンター作業も可能

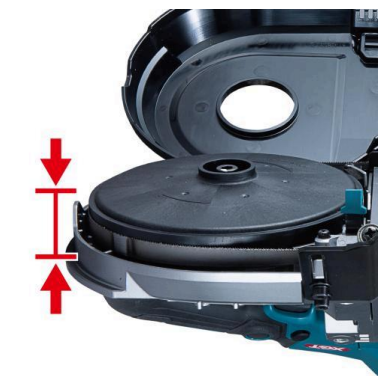

優れたブレード着脱性

ホイールが露出しているため、ブレード交換が簡単。



付属の六角棒へ入して容易に調整。

スピード調整ダイヤル



部材に合わせて6段階でスピード調整ができる

ダイヤル	ソーブレード 周速	BIM 刃先 コバルトハイス	SK 刃先 SK材
1【低速】	0.8m/s	鋼材 (厚肉材)	ステンレス
2	1.3m/s		
3	1.8m/s	鋼材 (薄肉材)	
4	2.2m/s		
5	2.7m/s		
6【高速】	3.2m/s		

部材ごとの周速目安

ソーブレード周速は目安の数値になります。

作業条件などによって、適した周速が上記より異なる場合があります。

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリ
防じん・防水



粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※


本機はもちろん、バッテリーも対応。

※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しない事を保証するものではありません。



防滴・防じん「アプト」

本製品は、防滴・防じん性能を向上させるために設計されていますが、完全な防滴・防じん性能を確保するものではありません。また、本製品の性能は、使用環境や使用方法によって異なる場合があります。故障しない事を保証するものではありません。

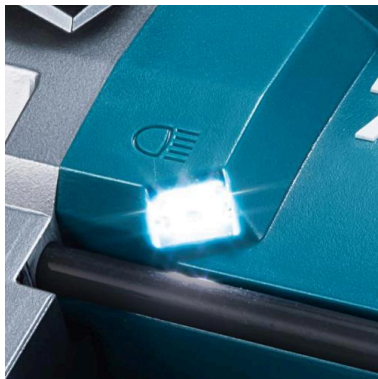

LEDライト付

LED2灯、残照・回転前点灯機能付。



フックセット品(別販売品)

部品番号：A-73760

脚立等に掛けられる。



すくい刃仕様で「高効率」を実現

ポータブルバンドソー用ブレード(標準付属品)

部品番号：A-73748


切断材料厚 4～5mm

山数/インチ 18山

その他特長

■高剛性アルミフレーム

当社では、当社ウェブサイトの利用状況を把握し改善に役立てるために、クッキーを使用しています。「クッキー設定」ボタンをクリックすると、クッキーごとに設定をカスタマイズいただくことが可能です。なお、各クッキーの設定はクッキーポリシー内からいつでも変更いただくことができます。 [クッキーポリシー](#)

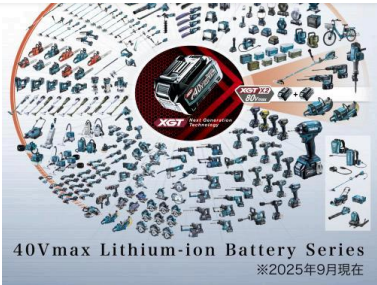

マキタの40Vmaxリチウムイオンバッテリーは、ハンマドリル、ハンマドゥル、マルノコ、レンコ、ローマ、ワイヤカッター、ノコギリ、クリーナなどに共通使用可能。

動画



主要機能

モデルNo		PB001G
ノコ刃	長さ(mm)	1,140
	幅(mm)	13
	厚さ(mm)	0.5
	周速(m/s)[m/分]	0.8～3.2[48～192]
最大切断能力(mm)	丸パイプ	120
	角パイプ	127×120
電源(V)		直流36(40Vmax)
※電源の補足		※40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。
1充電作業量(目安)	炭素鋼鋼管(φ48.6mm厚さ3.7mm)	約70本
	炭素鋼鋼管(φ114.3mm 厚さ6.0mm)	約15本
本機寸法(mm)	長さ	510
	幅	231
	高さ	302

[製品](#)[企業情報](#)[サステナビリティ](#)[投資家情報](#)[採用情報](#)[支店・営業所](#)[ニュース](#)[お問い合わせ](#)[よくあるご質問](#)

機能	ハイパワーブラシレスモータ	○
	防じん・防水	APT IP56 (バッテリーIP56)
	LEDライト	○
推奨バッテリー	BL4020	◎
	BL4025	◎
	BL4040	◎
	BL4040F	◎
	BL4050F	○
	BL4080F	○
	BL4080H	○
※推奨バッテリーの補足		※◎:推奨/○:使用可

その他

[バッテリー、充電器](#)[取扱説明書](#)[製品トップへ戻る](#)

eカタログ

マキタの豊富な品揃えで、あなたの欲しい
がここに。新しい発見が待っています。

取扱説明書

製品カテゴリーや品名、モデル番号からお
探しいただけます。

支店・営業所

全国129カ所の営業所を基盤にきめ細かい
サービス活動を展開しています。

[製品](#)[企業情報](#)[サステナビリティ](#)[投資家情報](#)[採用情報](#)

当社では、当社ウェブサイトの利用状況を把握し改善に役立てるために、クッキーを使用しています。「クッキー設定」ボタンをクリックすると、クッキーごとに設定をカスタマイズいただくことが可能です。なお、各クッキーの設定はクッキーポリシー内からいつでも変更いただくことができます。[クッキーポリシー](#)