



充電式グラウンドトリマ MUG001G

40Vmax 500mm 片刃式 挿み刃

広範囲をラクラク草刈り
「手押し式」だから押すだけカンタン
ヘッジトリマ刃で石飛び低減



※写真のバッテリーは別販売品です。

- 価格・仕様など
- 特長
- 紹介動画
- 主要機能
- その他

価格・仕様など

モデルNo		標準小売価格 (税別)	仕様など	バッテリー	充電器
MUG001G	Z	¥83,700	刈込幅500mm	バッテリー別売	充電器別売

特長



持ち運びが簡単、コンパクトに広範囲の草刈りができる
「手押し式」充電式グラントリマ登場。

※当社充電式草刈機比。2026年2月現在当社調べ。疲労感は作業環境や使用者ごとに異なります。



エンジン式と比べ、「排ガスゼロ」+「低騒音・低振動※」

充電式なのでスイッチオンで即始動。
エンジン式のような燃料管理も不要です。

※騒音値：EN12733-2018準拠 88.4dB(A) 振動値：IEC62841-4-4準拠 グリップ右手側：0.94m/s²、グリップ左手側：0.57m/s²。

「早い・簡単・安全」広範囲の草刈りにもおすすめ



「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り

ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。
前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、
軽い力でスムーズに走行可能。



軽く押して刈れる「最適重心設計」

製品重量を大型タイヤで支えることにより、
作業者の負担を大幅に軽減します。



前後大型タイヤ

前輪はφ180mm、後輪はφ300mmと大径タイヤで表廻り。
凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。



片刃仕様で「安全」草刈り

作業者側に刃物が向いていない片刃仕様。



刃付け部のみ接触

※イメージ

ヘッジトリマ刃で石飛びも低減


刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拌み刃」形状。
さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、
ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。

ハンドル高さ 調整用ツマミナット



「ツールレス」ハンドル高さ調整

ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。
使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。

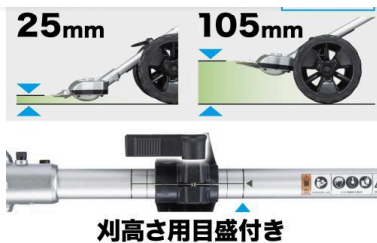

フロントフォーク固定レバーの操作で、無段階(25～105mm)調整が可能。シャフト部には高さ調整の目安になる目盛付き。



コンパクト収納

ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。
省スペースでコンパクトカー※にも積み込めます。

※車種により異なります。



操作性に優れた2モード切替ボタン

明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。



高い防水性能

雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」により実現。

※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが(当社基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。





※作業面積約270坪(900m²)。

(バッテリーBL4040、高速モード時/草丈約30～40cm)

※バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。

おすすめ作業



おすすめ作業

一般家庭・農地・緑地管理などに対応。



「高耐久」金属製アンダプレート



330mmシャープブレードも装着可能(別販売品)

幅の狭い畝間等の草刈りにも最適です。


シャープブレード

部品番号：A-76015



その他特長

- ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
- 定回転制御
- ソフトスタート
- 電気ブレーキ
- 再起動防止

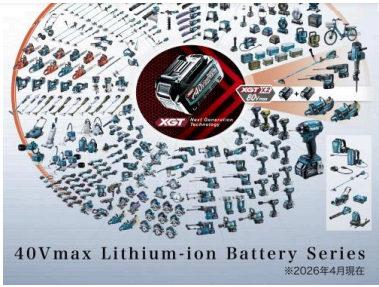

フェンダー、芝刈機、高圧洗浄機、ブローヤ、ハンマドリル、ハンマドリル、マルノコ、ブリーナ、ライトなどに共通使用可能。

動画



マキタ 充電式グラウンドトリマ MUG001G
MakitaProducts



見る

主要機能

モデルNo		MUG001G
刈込幅(mm)		500
刈込み高さ(mm)		25～105(無段階/目安) 調整方法:タイヤ位置調整(目安の目盛り付)
ストローク数(min ⁻¹)[往復/分]		低速:1,500 高速:2,000
カット数(min ⁻¹)[回/分]		低速:3,000 高速:4,000
電源(V)		直流36 (40Vmax)
※電源の補足		※40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。
1充電連続運転時間(無負荷時/目安)		低速:約2時間40分 高速:約1時間30分
※1充電連続運転時間[作業量]の補足		※BL4040装着時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
本機寸法(mm)	長さ	使用時:1,155～1,345 ハンドル折り畳み時:898(横置き)/599(縦置き)
	幅	使用時:521 ハンドル折り畳み時:534
	高さ	使用時:791～1,020 ハンドル折り畳み時:471(横置き)/905(縦置き)
※本機寸法の補足		※使用時:バッテリー装着時/非装着時、ブレードカバー非装着時。 ※ハンドル折り畳み時:バッテリー非装着時、ブレードカバー装着時。

標準付属品	六角棒スパナ4 ブレードカバー	
	ハイパワーブラシレスモータ	○
機能		WG
	防じん・防水	IPX4 (バッテリーIP56)
推奨バッテリー	BL4020	◎
	BL4025	◎
	BL4040	◎
	BL4040F	◎
	BL4050F	◎
	BL4080F	◎
	BL4080H	◎
※推奨バッテリーの補足		※◎:推奨/○:使用可

その他

- バッテリー、充電器
- 取扱説明書
- カタログPDF



製品トップへ戻る

eカタログ

マキタの豊富な品揃えで、あなたの欲しい
がここに。新しい発見が待っています。

取扱説明書

製品カテゴリや品名、モデル番号からお
探しいただけます。

支店・営業所

全国129カ所の営業所を基盤にきめ細かい
サービス活動を展開しています。



海外展開について

マキタ早わかり

元記事へ

電子公告

IRサイトの使い方

お問い合わせ

よくあるご質問